



www.hiland.com.tw

2025
CATALOGUE



昌達陶瓷自2000年成立以來，專注於石英磚的生產與研發，以「天然石」與「原生木」兩大主題設計產品，透過科技建材替代大量天然資源，致力於提供更加環保的建材解決方案。

我們堅持「專注本業經營、專業石英磚廠、專精研發生產」的核心理念，秉持「一塊改變」的信念，將創新、環保和責任融入每一片瓷磚之中。透過不斷提升產品品質與技術創新，為客戶創造更高價值，並積極實踐社會責任。

引領業界的技術革新

- 國內首間工業4.0瓷磚廠，引進義大利原裝進口全自動生產線，全設備升級。
- 採用SACMI亞洲最高噸數8200噸成型機，製造最扎實、高品質的瓷磚。
- 持續投資先進設備和技術，提升生產效率和產品品質。

卓越品質的堅持

- 專注研發具有高耐久性的瓷磚產品。
- 研發防滑易清潔的釉面處理，提供更好的使用體驗。
- 開發抗菌功能的石紋磚和木紋磚，提升衛生安全。
- 運用精雕工藝打造富有豐富質感的釉面。
- 採用數位浮雕技術，呈現獨特的立體雕紋效果。
- 開發具有自然質感的瓷磚，擬真再現大自然的美。

創新產品開發的里程碑

- 2012年首創70×15cm 一體成型木紋磚。
- 2014年推出國內首創90×30cm 一體成型瓷磚，並領先推出35×30cm 六角系列瓷磚。
- 2015年研發具耐久特性的瓷磚。
- 2019年首創105×18.5cm 一體成型木紋磚。
- 2021年首創仿真自然釉面及防滑易清潔釉面。
- 2020年首創105×48cm、120×48cm 防滑溝槽一體成型樓梯磚。
- 2022年首創【厚度7mm】60×30cm 衛浴套磚。
- 2023年首創【厚度15mm】60×60cm 厚片石板磚。同時研發防疫抗菌石紋磚與木紋磚。
- 2024年推出60×60cm、60×30cm拋釉磚。

展望未來·續創輝煌

- 將持續以創新與環保為核心，推動產品技術升級與可持續發展，提升效率和品質。
- 致力於探索更多建材設計的創新可能性，從而滿足客戶在不同空間中的多樣化要求。
- 採用環保原料和生產工藝，實現更環保、更永續的發展。

拋釉

01 衛浴套磚 星澄

厚磚

35 厚片石板磚

大理石

19 室內套磚 天韻

23 衛浴套磚 水韻

29 大砌

49 雲煙石

53 雅緻石紋

圍牆磚

41 山木

42 新文化石

43 文化石3.0



官網

木紋

09 經典・當代原木

花磚

15 台灣花磚

37 築六角

54 花磚

石紋

05 澄石

39 龍岩2.0

39 龍岩2.0 三合一

45 原石

46 原石三合一

47 板岩石四代

48 板岩石四代三合一

50 雲峰

51 新龍岩

52 龍岩

產品圖示說明



雙塗層
創造亮紋視覺立體感
質感大提升。



C.S.R
 ≥ 0.55
防滑
國家標準防滑性測試
C.S.R 達0.55以上



浮雕設計
晶瑩浮雕顆粒，搭配高雅的
紋路，呈現不凡氣勢。



精雕雙塗層
絲網觸感與立體凹凸亮紋
美感更升級。



7mm
超輕薄
專為壁磚設計
輕薄又環保



拋釉
磚面光滑潔亮，使空間散發
典雅優美的氛圍。



耐久設計
磚體與磚面顏色相近
嚴重磨耗也不會影響美觀。



15mm
超厚實
磚體耐重，強度大幅提升
克服戶外多變的氣候變化



背溝
 $< 90^\circ$
抓力提升
專為外牆磚設計，抓力更
提升。

編號特性說明

平面

F

精雕雙塗層

E

數位雙塗層

D

拋釉

P

浮雕

C

模花

啞光

防滑

樓梯磚

T

R

M

A

T

色調紋理變化說明

V1

色調和紋理變化低
表面色感單一

V2

色調和紋理變化柔和
效果自然流暢

V3

色調和紋理變化豐富
增添層次感

V4

色調和紋理變化強烈
視覺效果顯著

系列	尺寸(cm)												
經典・當代 原木 P.09	105x18.5 90x15 70x15 45x15												
													
													
衛浴套磚 星澄 P.01	60x30												
澄石 P.05	60x60 60x30 30x30												
大砌 P.29	120x60 120x48 105x48 80x80												
台灣花磚 P.15	120x60												
衛浴套磚 水韻 P.23	60x30 30x30												
築六角 P.37	30x26												
花磚 P.54	60x30												
山木 P.41	45x15												
新文化石 P.42	45x15												
文化石 3.0 P.43	45x15												

系列	尺寸(cm)												
室內套磚 天韻 P.19	120x60 120x48 105x48 80x80 60x60 60x30												
厚片 石板磚 P.35	60x60												
龍岩 2.0 P.39	60x60 60x30 30x30												
龍岩 2.0 三合一 P.39	30x30 30x15 15x15												
原石 P.45	60x30 30x30												
原石 三合一 P.46	30x30 30x15 15x15												
板岩石 四代 P.47	60x60 60x30												
板岩石 四代 三合一 P.48	30x30 30x15 15x15												
雲煙石 P.49	90x30 60x60 60x30												
雲峰 P.50	120x60 90x30												
新龍岩 P.51	60x60 60x30												
龍岩 P.52	60x60 60x30												
雅緻石紋 P.53	90x30												



衛浴套磚 星澄

拋釉 · 修邊

60×30 cm

壁：36173FP
地：36131RA

卓越光澤：表面光滑如鏡，展現高雅光彩。

易於清潔：表面防污，清潔維護更輕鬆。

多樣設計：多種顏色和紋理選擇，輕鬆搭配各種裝飾風格。

V2
紋理變化
柔和


拋釉

* 拆箱不退貨




60x30

36171FP

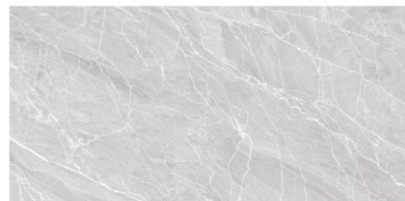

60x30

36173FP

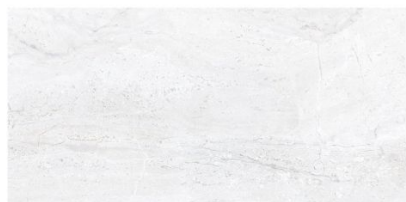


60x30

36174FP



60x30

36175FP

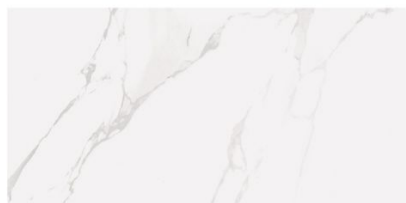


60x30

36170FP 客訂



60x30

36172FP 客訂

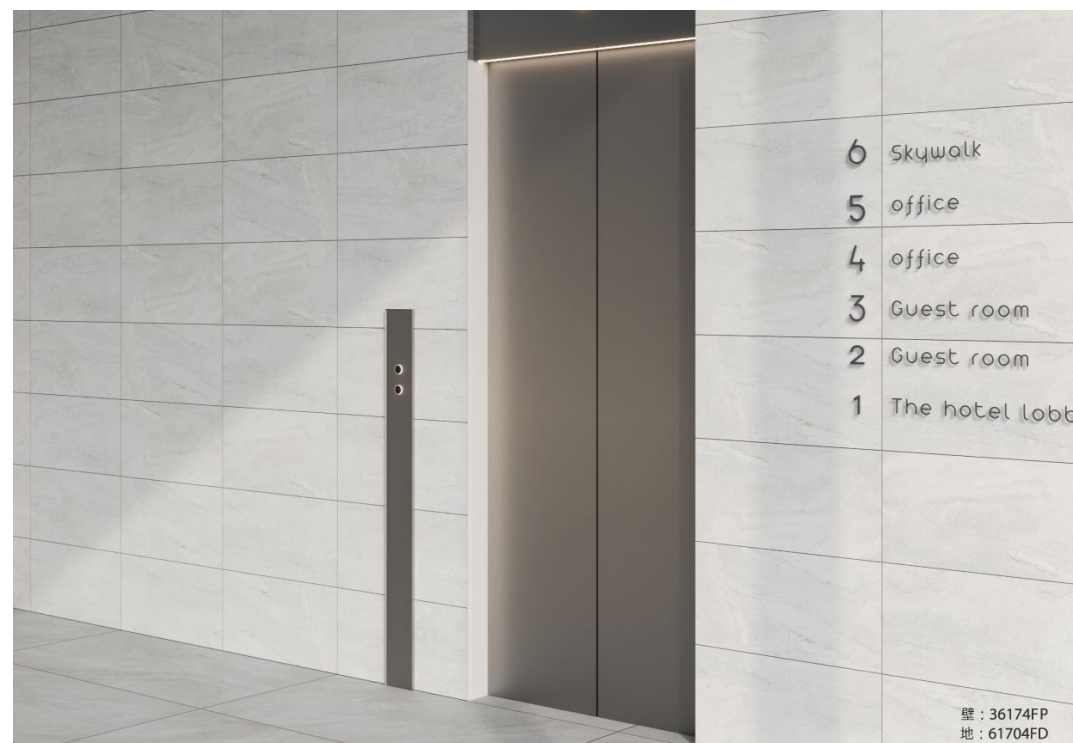



壁：36740FA
地：30743FA

澄石

平面・修邊
防滑設計

60×60 / 60×30 / 30×30 cm

防滑耐磨：獨特平面防滑技術，安全符合法規，防滑係數C.S.R達0.55以上，品質有保證。

質樸美學：霧面質感與自然結晶紋路相得益彰，呈現原始質樸的氛圍。

美觀易清潔：採用石英磚高溫燒製而成，刷洗不傷磚面，清潔容易。



紋理變化
柔和




防滑



澄石
影片展示



★、★★為特別色等級



60x60	66740FA
60x30	36740FA
30x30	30740FA



60x60	66742FA
60x30	36742FA
30x30	30742FA



60x30	★36741FA
30x30	★30741FA



60x30	★36746FA 客訂
-------	-------------



60x60	66744FA
60x30	36744FA
30x30	30744FA




60x30	★★36747FA 客訂
-------	--------------




60x30	★36745FA
30x30	★30745FA



60x30	★36748FA 客訂
-------	-------------



60x60	66743FA
60x30	36743FA
30x30	30743FA



60x30	★★36749FA 客訂
-------	--------------

經典/當代 原木

不修邊

105×18.5 / 90×15 / 70×15 / 45×15 cm

地：10992RD

自然美學：木紋瓷磚有優於木質地板的色彩與豐富的紋路。

安全易清潔：免保養、好清潔，防火、防水，抗折性完勝其他木質地板。



紋理變化
豐富



70cm木紋磚
影片展示



90cm木紋磚
影片展示



105cm木紋磚
影片展示



防滑木紋磚
影片展示


為綠建材標章認證產品



為綠建材標章認證產品




為綠建材標章認證產品

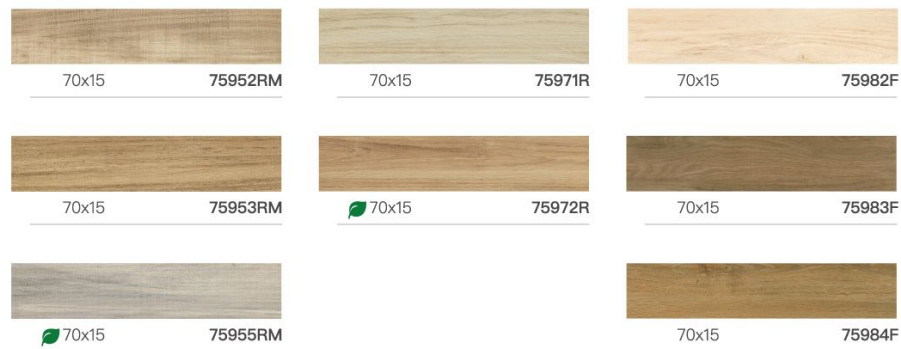

防滑

安全防滑：經CNS國家標準防滑性測試C.S.R 達 0.55 以上，地面使用更安全。
好清潔：不粗糙，好清潔，符合CNS國家標準測試，最高等級【5級抗污】。

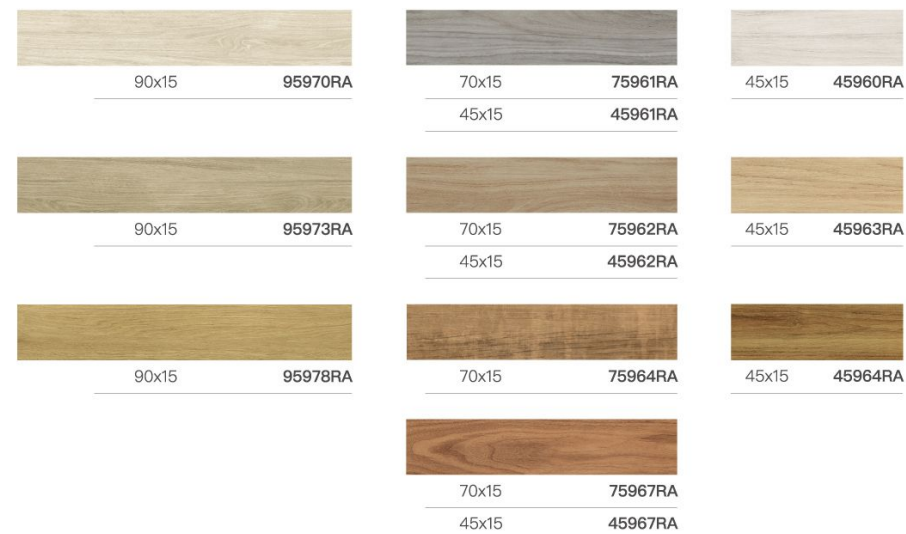



台灣花磚

平面・修邊

120x60 cm

壁：36141F、61790FC
地：30341RA

技術：嶄新3D立體噴墨先進製程，不需二次窯燒。

美學：磚面紋理具立體層次感，色彩更豐富飽和，增添細緻優雅的氛圍，適合多場域應用。



紋理變化
柔和



浮雕



台灣花磚
影片展示

壁：95978RA、61792FC
地：95978RA



120x60

61790FC



120x60

61791FC



120x60

61792FC



室內套磚 天韻

平面・修邊

120×60 / 80×80 / 60×60 / 60×30 cm

120×48 / 105×48 cm

壁：61790FC
地：88761F

環保：樓梯磚可切割成踏面與立面，大幅降低瓷磚損料。

安全：樓梯磚為一體成型防滑溝槽設計，行走於樓梯上更安全。

美觀：溝槽內皆有施釉，易清潔、不滲污。

V2

紋理變化
柔和



室內套磚 天韻
影片展示




120x60	61760F
80x80	88760F
60x60	66760F
60x30	36760F



120x48	42560T(倒圓樓梯磚)
105x48	48560T(倒圓樓梯磚)




120x60	61761F
80x80	88761F
60x60	66761F
60x30	36761F

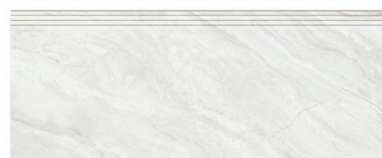

120x48	42561T(倒圓樓梯磚)
105x48	48561T(倒圓樓梯磚)




120x60	61762F
80x80	88762F
60x60	66762F
60x30	36762F

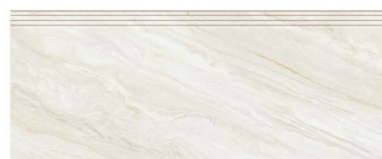

120x48	42562T(倒圓樓梯磚)
105x48	48562T(倒圓樓梯磚)

地：42560T、61760F

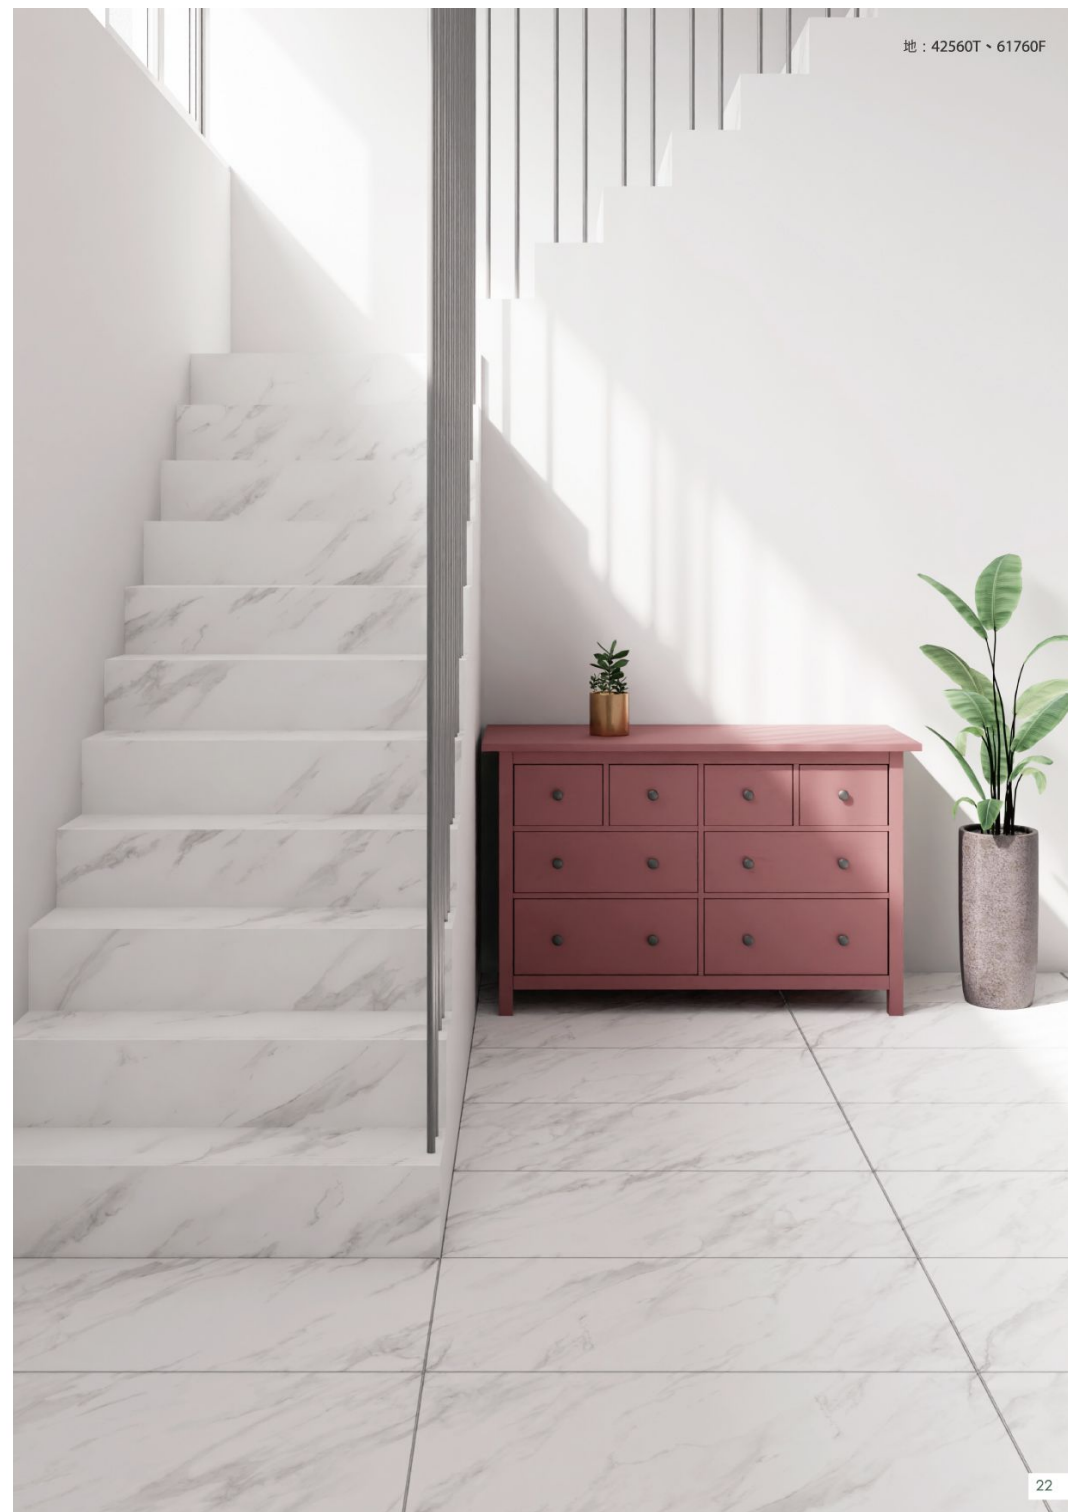



衛浴套磚 水韻

60×30 / 30×30 cm


壁：36106F、36142F
地：30342RA

- 夠安全：CNS國家標準防滑性測試【C.S.R達0.55以上】。
- 最抗污：CNS國家標準測試，最高等級【5級坑污】。
- 大效益：節省近45%的吊料搬運作業時間。
- 超環保：相同面積下【減少25%廢棄物】，環保與綠建材標章雙認證。




衛浴套磚 水韻
影片展示

60x30x0.7 / 30x30x0.7 cm



60x30 36108FA



60x30 36144FA

30x30 30144FA



60x30 36148FA

30x30 30148FA



60x30 36149FA

30x30 30149FA

60x30x0.7 / 30x30x0.88 cm



60x30 36106F

30x30 30306RA




60x30 36107FM

30x30 30307RA



60x30 36140F

30x30 30340RA



60x30 36141F

30x30 30341RA




60x30 36142F

30x30 30342RA




60x30 36143F

30x30 30343RA



60x30 36145FM

30x30 30345RA



60x30 36146FM

30x30 30346RA



60x30 36147FM

30x30 30347RA

壁 : 36108FA ~ 36144FA
地 : 30144FA





壁：36149FA
地：30149FA



地：88701FD

大 砌

平面 · 修邊

120×60 / 120×48 / 105×48 / 80×80 cm

環保：樓梯磚可切割成踏面與立面，大幅降低瓷磚損料。

安全：樓梯磚為一體成型防滑溝槽設計，行走於樓梯上更安全。

美觀：溝槽內皆有施釉，易清潔、不滲污。




V2


紋理變化
柔和



大砌套磚
影片展示

防滑樓梯套磚/符合無障礙設計規範

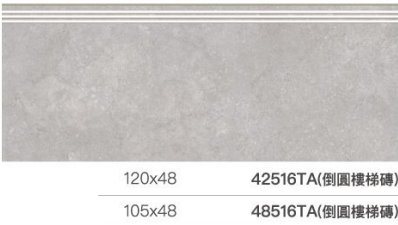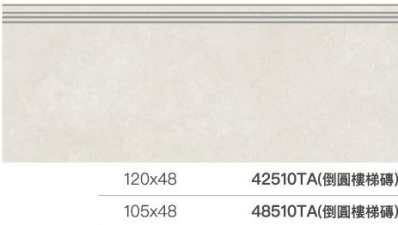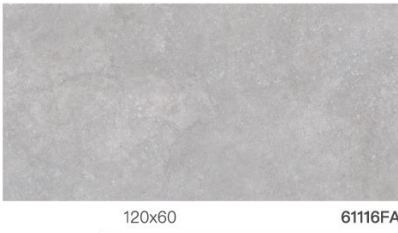

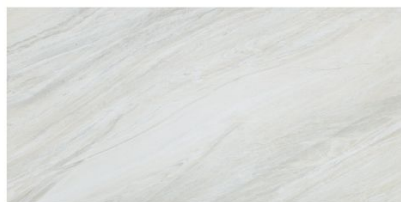

120x60 61701FD
80x80 88701FD




120x60 61702FD
80x80 88702FD




120x60 61713FD



120x60 61706FE

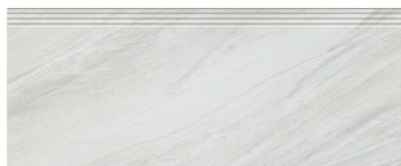


120x48 42501TD(倒圓樓梯磚)
105x48 48501TD(倒圓樓梯磚)

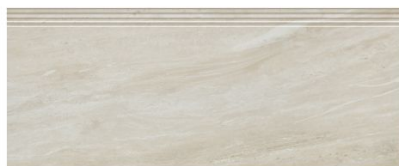

120x48 42502TD(倒圓樓梯磚)
105x48 48502TD(倒圓樓梯磚)



120x60 61704FD
80x80 88704FD

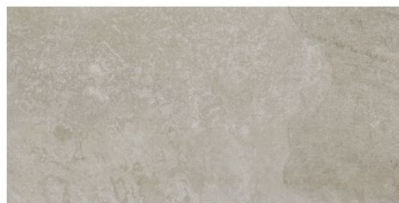

120x60 61708FD



120x48 42504TD(倒圓樓梯磚)
105x48 48504TD(倒圓樓梯磚)



80x80 88707FD



60x60 cm

厚片石板磚

模花・不修邊・防滑設計

符合CNS 3299-12防滑性測試『C.S.R $\geq$ 0.55』、『C.S.R.B $\geq$ 0.7』。

可高架頂樓及掛載外牆，利用空氣對流循環而降低結構體溫度及室內空調所需能源。

符合內政部『再生類-綠建材標章』、『資源化磚類建材-環保標章』雙標章認可。



超厚實



防滑



綠建材標章



紋理變化
柔和



厚片石板磚
影片展示

 為綠建材標章認證產品




 60x60

66991RA



 60x60

66995RA



 60x60

66996RA



 60x60

66992RA



 60x60

66997RA



 60x60

66999RA


傳統工法



乾式施工(草地)



乾式施工(礫石)



戶外架高



30x26 cm

築六角

自然面・不修邊

符合CNS 3299-12防滑性測試『C.S.R $\geq$ 0.55』、『C.S.R.B $\geq$ 0.7』。



紋理變化
柔和



防滑



築六角
影片展示



30x26 32900R



30x26 32901RA



30x26 32905RA



30x26 32906RA




30x26 32909R



30x26 32910R




30x26 32916RA



30x26 32915RA

各16種圖騰，隨機出貨

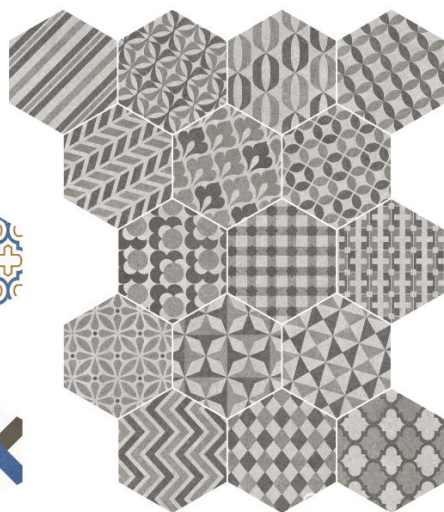

壁&地：32901RA ~ 32916RA



壁&地：32900R ~ 32910R

60x60 / 60x30 / 30x30 cm

龍岩2.0

自然面 · 修邊 · 防滑設計




60x60	66130RA
60x30	36130RA
30x30	30130RA



60x60	66131RA
60x30	36131RA
30x30	30131RA



60x60	66135RA
60x30	36135RA
30x30	30135RA




60x60	66139RA
60x30	36139RA
30x30	30139RA


30x30 / 30x15 / 15x15 cm

龍岩2.0三合一


自然面 · 不修邊 · 防滑設計



30x30	30331RA
30x15	35331RA
15x15	15331RA



30x30	30335RA
30x15	35335RA
15x15	15335RA



30x30	30339RA
30x15	35339RA
15x15	15339RA



龍岩2.0
影片展示

C.S.R
≥0.55

防滑

V2

紋理變化
柔和



地：66135RA



壁&地：15331RA、35331RA

C.S.R
≥0.55

防滑

V2

紋理變化
柔和

45x15 cm

山木

模花・不修邊

符合CNS國家外裝壁磚之背溝標準，符合法規，安全更升級。

V2

紋理變化
柔和

背溝
<90°

抓力提升



45x15 45940R



45x15 45941R



45x15 45944R



45x15 45945R

45x15 cm

新文化石

模花・不修邊

符合CNS國家外裝壁磚之背溝標準，符合法規，安全更升級。

V2

紋理變化
柔和

背溝
<90°

抓力提升



45x15 45930R



45x15 45932R



45x15 45937R



45x15 45939R

壁：45945R



壁：45937R
地：66997RA



45x15 cm

文化石3.0

模花・不修邊

符合CNS國家外裝壁磚之背溝標準，符合法規，安全更升級。



紋理變化
豐富



抓力提升



外牆磚
影片展示



45x15 45951RM



45x15 45954RM



45x15 45955RM



45x15 45959RM



壁：45955RM
地：66996RA



壁：45954RM
地：66997RA

60x30 / 30x30 cm

原石

模花 · 修邊 · 防滑設計




紋理變化
豐富




防滑



60x30 36121RA
30x30 30121RA



60x30 36125RA
30x30 30125RA



60x30 36129RA
30x30 30129RA

30x30 / 30x15 / 15x15 cm

原石三合一

模花 · 不修邊 · 防滑設計

為綠建材標章認證產品



30x30 30925RA
30x15 35925RA
15x15 15925RA



30x30 30926RA
30x15 35926RA
15x15 15926RA



防滑




耐久設計



紋理變化
豐富

地：30125RA

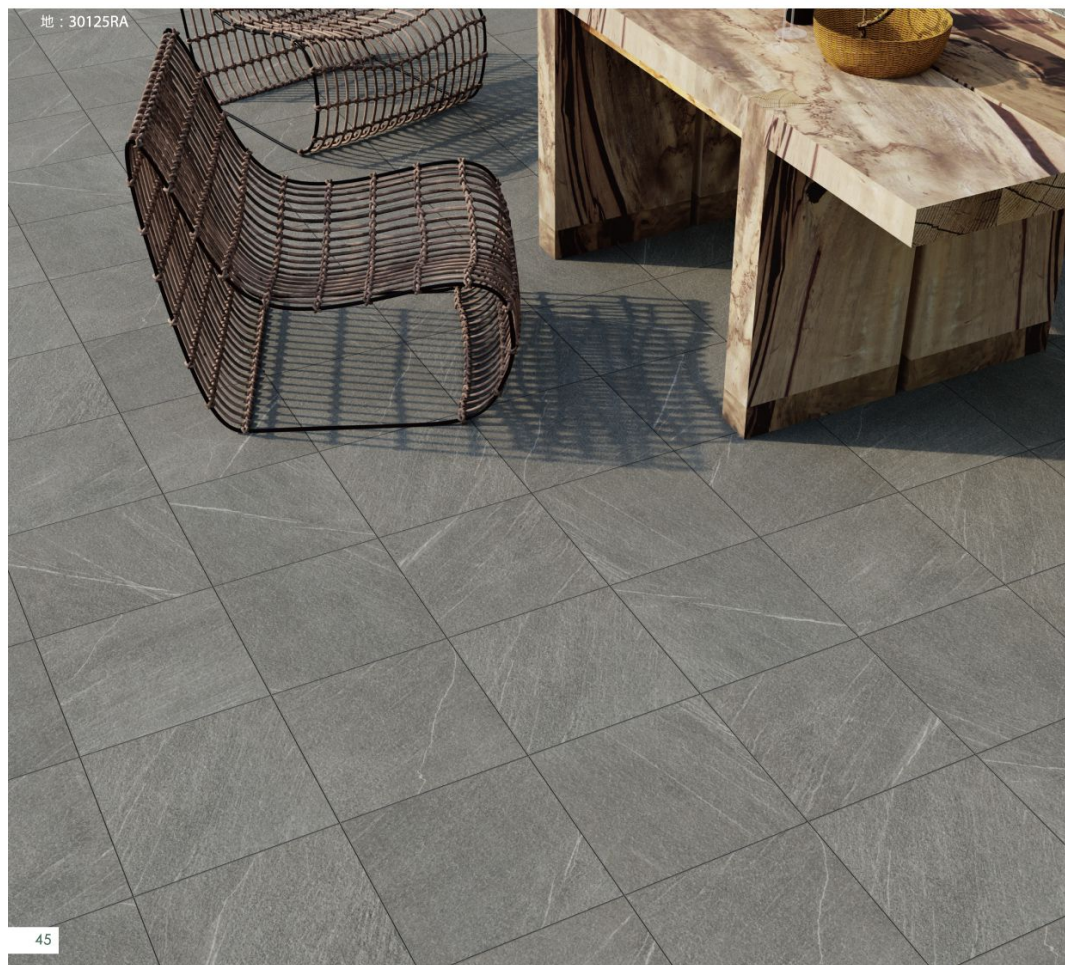

壁：36737F、36102FD
地：15925RA、35925RA



60x30 / 30x30 cm

板岩石四代

模花 · 修邊 · 防滑設計

為綠建材標章認證產品




60x30 36114RA

30x30 30114RA




60x30 36115RA

30x30 30115RA



60x30 36117RA

30x30 30117RA



60x30 36119RA

30x30 30119RA

V3

紋理變化
豐富

C.S.R
≥0.55

防滑

30x30 / 30x15 / 15x15 cm

板岩石四代三合一

模花 · 不修邊 · 防滑設計

為綠建材標章認證產品



30x30 30914RA

30x15 35914RA


15x15 15914RA



30x30 30915RA

30x15 35915RA

15x15 15915RA



30x30 30917RA

30x15 35917RA

15x15 15917RA



30x30 30919RA

30x15 35919RA

15x15 15919RA

C.S.R
≥0.55

防滑

V3

紋理變化
豐富



壁：45944R
地：36119RA



壁：36114RA
地：15914RA、35914RA

90x30 / 60x60 / 60x30 cm

雲煙石

平面 · 修邊

為綠建材標章認證產品



90x30 39731F

60x60 66731F

60x30 36731F



60x60 66738F

60x30 36738F



90x30 39737F

60x60 66737F

60x30 36737F



90x30 39739F

60x60 66739F

60x30 36739F

V2

紋理變化
柔和



雲煙石
影片展示

120x60 / 90x30 cm

雲峰

模花 · 修邊

為綠建材標章認證產品



90x30

39725R



90x30

39726R



120x60

61720RD



120x60

61721RD



120x60

61725RD

V2

紋理變化
柔和



雙圖層



壁：32900R
地：66731F



地：61725RD

60x30 / 30x30 cm

新龍岩

模花 · 修邊

V2

紋理變化
柔和



60x30 36150R
30x30 30150R



60x30 36158R
30x30 30158R



60x30 36159R
30x30 30159R

60x30 / 30x30 cm

龍岩

模花 · 修邊

V2

紋理變化
柔和



60x30 36155R
30x30 30155R



60x30 36156R
30x30 30156R



壁：36150R
地：30159R



壁：36156R
地：30156R

90×30 cm

雅緻石紋

平面・修邊

為綠建材標章認證產品



紋理變化
柔和



精雕雙圖層



90x30

39760FE



90x30

39761FE



90x30

39766FE

60×30 cm

花磚

平面・修邊



雙圖層



60x30

36101FD



60x30

36102FD



壁：39760FE
地：32901RA



壁：36102FD

包裝明細

規格/mm	包裝數量 片/件	換算數量 片/m ²	施工用量 片/坪
147x147x8.8 (不修邊)	52	44.4	144
298x147x8.8 (不修邊)	26	22.2	72
298x258x8.8 (不修邊)	16	17	56
298x298x8.8 (不修邊)	15	11.1	36
298x298x8 (修邊)	17	11.1	36
298x298x7 (修邊)	17	11.1	36
450x147x9.3 (不修邊)	15	14.8	48
450x147x9.5 (不修邊)	15	14.8	48
599x298x8 (修邊)	9	5.5	18
599x298x7 (修邊)	10	5.5	18

規格/mm	包裝數量 片/件	換算數量 片/m ²	施工用量 片/坪
599x599x8 (修邊)	5	2.8	9
599x599x15 (不修邊)	3	2.8	9
695x145x8 (不修邊)	14	9.9	32
799x799x10 (修邊)	2	1.6	5
899x147x8 (不修邊)	11	7.4	24
899x298x9.5 (修邊)	5	3.7	12
1050x185x9.3 (不修邊)	8	5.2	17
1050x480x10 (修邊·樓梯)	3	--	--
1200x480x10 (修邊·樓梯)	2	--	--
1200x599x10 (修邊)	2	1.4	4.5

品質規範

項目	說明	CNS規範	黃山石標準
 吸水率	瓷磚磚體密度越大，孔隙就越少，吸水率越低，因此強度、耐用度、穩定度。	3%以下	3%以下
 彎曲破壞載重	彎曲破壞載重越高，耐用度越高。	內裝壁： 108N以上 內裝地： 540N以上 外裝壁： 720N以上 外裝地： 1080N以上	內裝壁： 1000N以上 內裝地： 1800N以上 外裝壁： 1000N以上 外裝地： 1800N以上
 厚度許可差	厚度許可差越小，鋪貼成果越平整、越美觀、越安全。	±1.2mm	±0.5mm
 長度許可差	1.修邊磚：瓷磚燒成後會將四邊磨成設定的尺寸，長度及寬度的許可差較小。 2.不修邊磚：瓷磚燒成後會直接包裝使用，長度及寬度的許可差會較修邊磚大。	±2.4mm	修邊磚： ±0.6mm
 寬度許可差	※黃山石瓷磚的全產品皆使用紅外線尺寸機嚴格管控。	±1.6mm	不修邊磚： ±1.4mm
 翹曲測試	瓷磚在窯燒的過程會因高溫，造成瓷磚邊角翹起，翹曲越大施工的難度越高，且瓷磚的交接處會凸起，易造成危險。	±1.2mm	±0.8mm
 耐藥品性	又稱耐酸鹼性，即使用酸鹼性的清潔劑是否會破壞瓷磚的紋路。	A級	A級
 耐磨耗測試	即瓷磚表面的耐用程度。	0~5級	3級以上
 耐污染性	共5級，越高等級越容易清潔。	0~5級	5級



-台灣在地生產製造-

數位科技-領先國內同業技術

影像逼真-400dpi高解析度畫素